


Descripción:

Ecorkterm® Proyectado, es una mezcla al agua en base a corcho, con alta adherencia, ideal para la intemperie, impermeable, elástica y resistente a los rayos ultravioleta. Se entrega en el color deseado (según pantone), lista para ser aplicada.

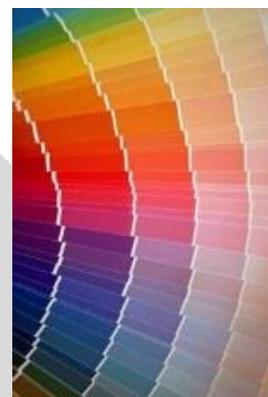

Preparación:

No necesita preparación, la mezcla viene preparada, lista para su uso.

Modo de aplicación:

Su aplicación óptima es con compresor, teniendo una salida de 25 libras de presión, haciendo uso de una pistola con cono de aplicación. Las superficies previamente, deberán estar limpias de aceites y agua en visible corriente, de modo de evitar su disolución. Como primera capa Primer diluir una parte de ecorkterm en 5 partes de agua y aplicar sobre la superficie cementicia o de albañilería, utilizando rodillo de chiporro o pistola de cono con compresor. Esto otorgará la adherencia inicial necesaria para recibir la próxima mano y final de la pintura Ecorkterm. Luego de su fragüe, no tiene problemas para admitir agua en grandes cantidades o estanco.

Rendimiento:

12 m2 de rendimiento por tineta de 18 kg., para espesor de 2mm.
Su aplicación debe ser antes de 45 días.

Usos del producto:

Ecorkterm® Proyectado es útil para todo tipo de obras donde se requiera aislación en sus exigencias de alta exposición solar (contiene filtro UV) y posee condiciones impermeables.

Es una pintura que al fraguar, genera una membrana.

Su deformación llega a ser de un 300%.

FORMATO ENTREGA



18 kg.



210 kg.